



## Unica - Dvojité nabíjecí USB konektor A+C 2.4A, 2M, Antracit

NU301854

### Základní popis

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| řada                       | Nová Unica    |
| typ produktu nebo součásti | USB nabíječka |
| představení přístroje      | Mechanismus   |

### Doplňky

|                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| použití zařízení               | Nabíječka                                                                                                                                                                  |
| montáž zařízení                | Zapuštěná                                                                                                                                                                  |
| počet modulů                   | 2 moduly                                                                                                                                                                   |
| Typ napájecího zdroje USB      | USB typ A + C                                                                                                                                                              |
| barevný odstín                 | Antracit (RAL 7021)                                                                                                                                                        |
| povrchová úprava               | Lakované práškovou barvou                                                                                                                                                  |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 100...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| maximální spotřeba (W)         | 0,075 W                                                                                                                                                                    |
| jm. výstupní výkon             | 12 W                                                                                                                                                                       |
| vstupní výkon                  | 12 W                                                                                                                                                                       |
| životnost v hodinách           | 30000 H 12 W                                                                                                                                                               |
| počet zásuvek                  | 2                                                                                                                                                                          |
| integrovaný typ připojení      | 1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 1 A<br>1 USB typ C 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A                                                                       |
| materiál                       | ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska<br>PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro<br>PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh                                         |
| typ ochrany                    | Ochrana proti zkratu                                                                                                                                                       |
| počet svorek                   | 2 šroubové svorky svorky                                                                                                                                                   |
| velikost připojovací svorky    | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro pevný kabel(y)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro lankový kabel(y) |
| Délka holého konce vodiče      | 8 mm                                                                                                                                                                       |
| kompatibilita výrobku          | Všechna zařízení splňují standard EN 62684                                                                                                                                 |
| upevnění                       | Čelistmi<br>Šrouby                                                                                                                                                         |
| typ balení                     | Kompletní přístroj v ochrané fólii                                                                                                                                         |
| provozní teplota               | 0...40 °C                                                                                                                                                                  |
| teplota okolí pro uskladnění   | -5...50 °C                                                                                                                                                                 |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                      | EN 62684<br>ETSI EN 301 489-4<br>EN 60950-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| výška                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| šířka                      | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hloubka                    | 42 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hloubka zapuštění          | 30,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čistidlům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

## Prostředí

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| třída elektrické izolace | Třída II |
| stupeň ochrany IK        | IK04     |
| stupeň krytí IP          | IP20     |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení   | 1        |
| Výška balení 1            | 3,9 cm   |
| Šířka balení 1            | 4,5 cm   |
| Délka balení 1            | 4,5 cm   |
| Hmotnost balení (libry)   | 53,0 g   |
| Typ balení 2              | BB1      |
| Počet jednotek v balení 2 | 10       |
| Výška balení 2            | 6,0 cm   |
| Šířka balení 2            | 14,5 cm  |
| Délka balení 2            | 26,0 cm  |
| Hmotnost balení 2         | 604,0 g  |
| Typ balení 3              | S01      |
| Počet jednotek v balení 3 | 20       |
| Výška balení 3            | 15,0 cm  |
| Šířka balení 3            | 15,0 cm  |
| Délka balení 3            | 40,0 cm  |
| Hmotnost balení 3         | 1,419 kg |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|



## Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

| environmentální stopa                  |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Celková uhlíková stopa životního cyklu | 11                                              |
| Environmentální profil produktu (PEP)  | <a href="#">Environmentální profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiály a obaly                |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Balení s kartónovým obalem       | Ano                                  |
| Obal bez plastu                  | Ne                                   |
| <a href="#">Směrnice EU RoHS</a> | V souladu                            |
| Číslo SCIP                       | 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a |
| Nařízení REACH                   | <a href="#">Deklarace REACH</a>      |


### Use Again

| Přebalení a opětovná výroba |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Životní cyklus              | <a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>                                                                                                                                                                               |
| Zpětný odběr                | Ano                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE Label                  |  Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

Technical Illustration

Wiring diagram

---

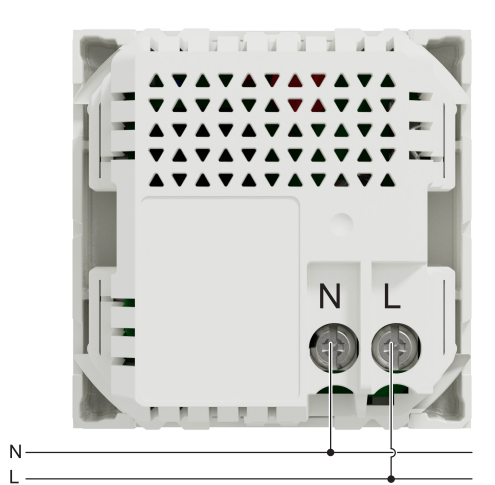

⚠ ⚠ DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







